LEDka

S našimi LED šetříte mnoho LET

LED lišty

Náhrada žárovek, kompaktních zářivek atd.

+ úspora energie až **80%**
+ vysoká svítivost až 130lm/W
+ nízká světelná degradace
+ vysoký index barevného podání
+ okamžitý start na plný výkon
+ neomezený počet zapnutí/vypnutí
+ bez ultrafialového a infračerveného záření
+ neobsahuje nebezpečné látky
+ výroba v České republice
+ dlouhá životnost až 60.000h
+ nadstandardní záruční lhůta
+ možnost vyzkoušení zdarma až na 7 dnů

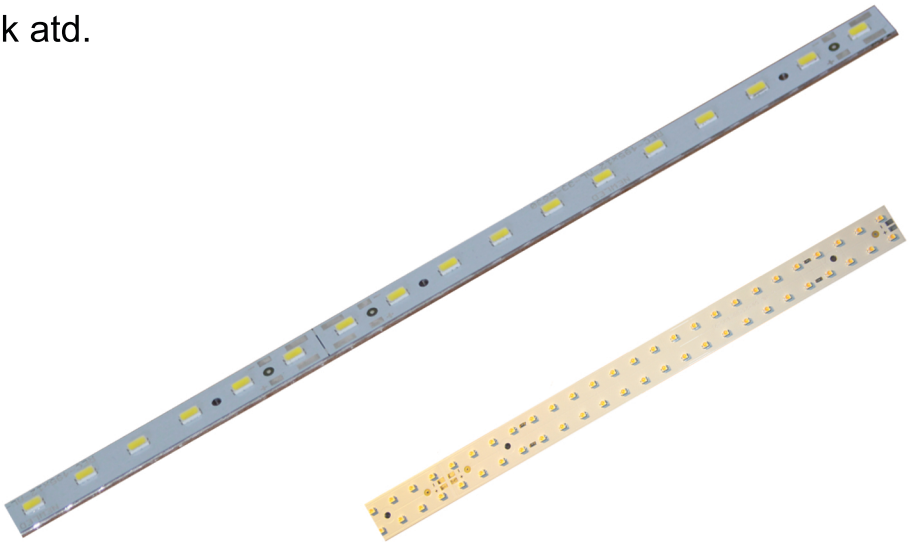

Technická specifikace LED lišt

	495x12mm	**560x12mm**	**560x12mm**	**480x17mm**
Celkový výkon:	12W	10W	9 - 29W	10,8W
Světelný tok:	1560lm	1350lm	1170 - 3770lm	1340lm
Barevná teplota:	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Světelný zdroj:	33ks LED 5630	63ks LED 3528	63ks LED 3528(MCH)	84ks LED 3528
Vyzařovací úhel:	120°	120°	120°	120°
Proud:	350mA	350mA	350 - 1050mA	480mA
Napětí:	35,2V	22,4V	22,4V	22,4V
Materiál PCB:	hliník	hliník	hliník	FR4

	240x17mm	**485x20mm**	**495x20mm**	**530x23mm**
Celkový výkon:	5,4W	17,9W	8,7W	12,3W
Světelný tok:	670lm	7390lm	1150lm	1400lm
Barevná teplota:	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K
Světelný zdroj:	42ks LED 3528	48ks LED 3528(PLCC3)	72ks LED 3528	88ks LED 3528
Vyzařovací úhel:	120°	120°	120°	120°
Proud:	240mA	350mA	700mA	350mA
Napětí:	22,4V	51,2V	12,4V	35,2V
Materiál PCB:	FR4	hliník	hliník	hliník

CE RoHS A++

LEDka s.r.o.
Pivovarská 273
Uherské Hradiště - Jarošov
686 01
IČ: 03284093

+420 608 742 535
info@ledkauh.cz

www.ledkauh.cz